


Arinst SSA-TG R2 (с трекинг-генератором)

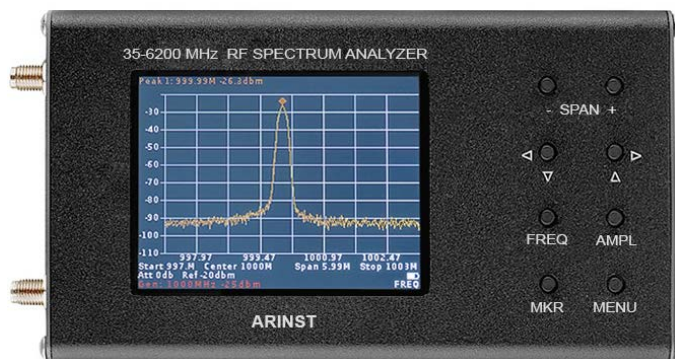

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Рабочие параметры

Характеристики	
Отображаемый диапазон частот	35 ~ 6200 МГц
Основной измеряемый диапазон частот	35 ~ 4500 МГц
Динамический диапазон в полосе	35 ~ 3000 МГц: 75 дБ 3000 ~ 4500 МГц: 70 дБ
Максимальная полоса обзора	фиксированная, 200 кГц
Мин. длительность обнаруживаемого сигнала при полосе сканирования	10 МГц: 20 мс
Скорость обзора в полосе	100 МГц: ≤ 0,25 с
Полка шума в полосе	до 3000 МГц: ≤ -100 дБм 3000 ~ 4500 МГц: ≤ -95 дБм 4500 ~ 6200 МГц: ≤ -90 дБм
Волновое сопротивление	50 Ом
КСВ (в рабочем диапазоне частот)	≤ 1,5
Внутренний аттенуатор	0 ~ 30 дБ
Ошибка при аттенуации	до 10 дБ: 2 дБ от 10 до 20 дБ: 5 дБ от 20 до 30 дБ: 8 дБ
Диапазон частот встроенного трекинг-генератора	35 ~ 6200 МГц
Выходная мощность	-15 ~ -25 дБм
Точность отображения сигнала в пределах динамического диапазона	2 дБ
Максимальная входная мощность	при аттенуаторе 0 дБ - 10 дБм при аттенуаторе выше 20 дБ - 20 дБм
Максимальный входной измеряемый сигнал	10 дБм
Максимальное постоянное напряжение на входе	25 В
Максимальный потребляемый ток при работе от аккумулятора	450 мА

Максимальный потребляемый ток при работе от USB (в режиме зарядки)	500 мА
Ёмкость аккумулятора	2000 мАч
Время непрерывной работы от аккумулятора	3 ч.
Время подзарядки аккумулятора	5 ч.

Наименование продавца		
Адрес и телефон продавца		
Штамп ОТК		
Серийный номер изделия		
Дата продажи		